체인카플링 (CHAIN COUPLING)

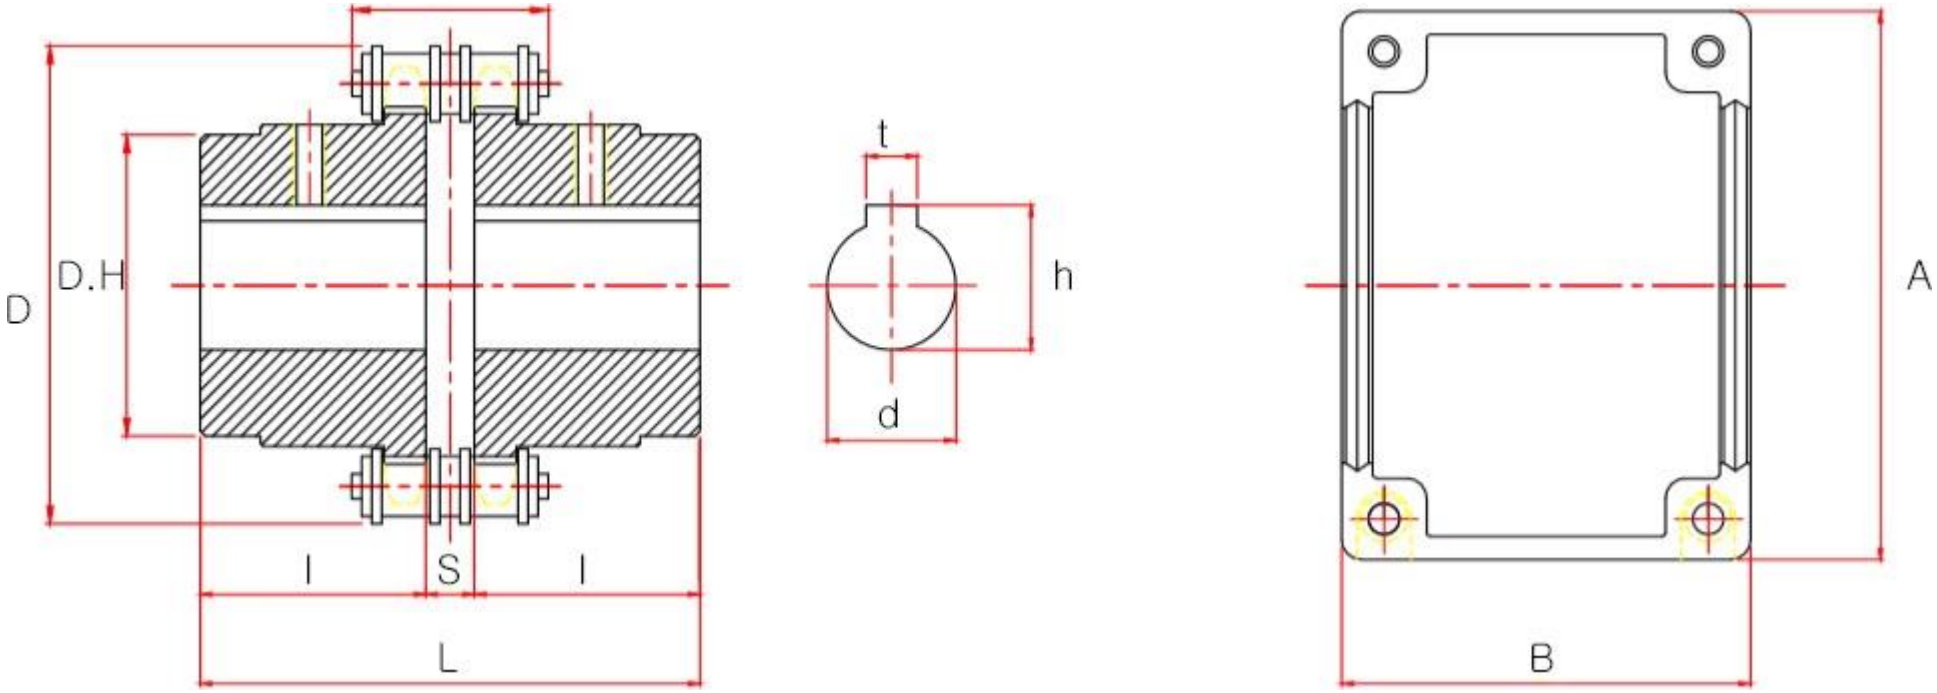

체인카플링(CHAIN COUPLING) 치수표

COUPLING No.	측경허용범위	CHAIN		D	DH	L	I	S	대략 중량(kg)	CASE	
		PICTH	폭(최대)E							A	B
CR 4012	~22	12.70	33.1	61	32.5	79.4	36	7.4	0.8	76	76
CR 4016	13~32	12.70	33.1	77	48	87.4	40	7.4	1.6	93	76
CR 5014	16~35	15.875	41.0	86	59.2	99.7	45	9.7	2.2	102	86
CR 5016	16~40	15.875	41.0	96	60	99.7	45	9.7	2.8	112	86
CR 5018	16~45	15.875	41.0	106	70	99.7	45	9.7	3.6	121	84
CR 6018	22~56	19.05	51.1	128	85	123.5	56	11.5	6.5	143	106
CR 6022	22~71	19.05	51.1	152	111	123.5	56	11.5	10.3	166	106
CR 8018	32~80	25.40	65.3	170	110	151.2	68	15.2	14	186	131
CR 8022	40~100	25.40	65.3	203	140	157.2	71	15.2	22	220	132
CR 10020	45~110	31.75	81.9	233	160	178.8	80	18.8	33	250	159
CR 12018	50~125	38.10	102.7	256	170	202.7	90	22.7	44	280	181
CR 12022	56~140	38.10	102.7	304	205	222.7	100	22.7	69	334	165
CR 16018	63~160	50.80	131.7	341	218	254.1	112	30.1	97	371	223
CR 16022	80~200	50.80	131.7	405	270	310.1	142	30.1	167	470	250
CR 20018	88~205	63.50	160.6	426	294	519.5	241	37.5	295	570	280
CR 20022	98~260	63.50	160.6	507	375	519.5	241	37.5	462	689	355
CR 24022	120~310	76.20	197.3	608	450	751.1	353	45.1	872	785	390
CR 24026	150~380	76.20	197.3	705	520	751.1	353	45.1	1277		

*정확한 건 도면 참조